


STOREHOLM

- Aufbauanleitung Gartengerätehaus "STOREHOLM"
- Opbouwbeschrijving tuinschur "STOREHOLM"
- Instructions de montage des abris range-outil de jardin "STOREHOLM"
- Building instruction garden shed "STOREHOLM"





ACHTUNG!
Dachpappe ist kein Zubehör.





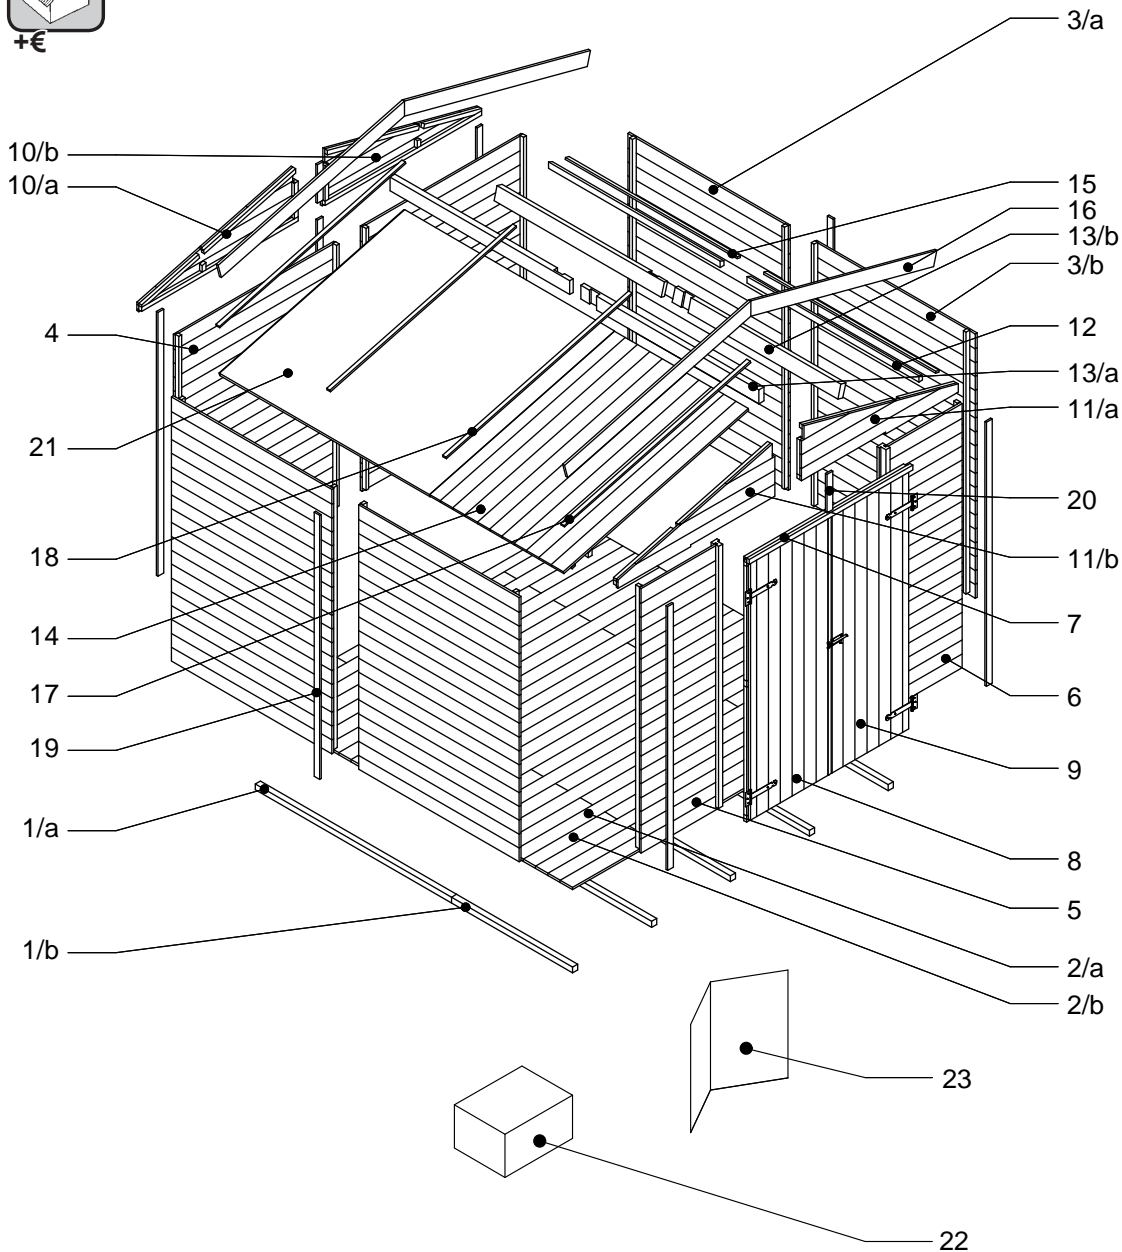


NR.	CODE NR.	BESCHREIBUNG	OMSCHRIJVING	DESCRIPTION	DESCRIPTION	ANZAHL AANTAL QUANTITÉ NUMBER	ABMESSUNG AFMETING DIMENSIONS DIMENSIONS
1/a		FUSSBODENBALKEN	VLOERBALK	POUTRE DE PLANCHER	FLOOR JOIST	5	38X38X1468MM
1/b		FUSSBODENBALKEN	VLOERBALK	POUTRE DE PLANCHER	FLOOR JOIST	5	38X38X905MM
2/a		DACH/FUSSBODENBRETT	DAK/VLOERPLANK	LAMES DE PLANCHER	ROOF/FLOORPLANK	26	15X99X1790MM
2/b		DACH/FUSSBODENBRETT	DAK/VLOERPLANK	LAMES DE PLANCHER	ROOF/FLOORPLANK	26	15X99X610MM
3/a		SEITENWANDPANEEL	ZIJWANDPANEEL	PANNEAUX DE PAROI LATÉRALE	SIDE WALL PANEL	2	1200MM
3/b		SEITENWANDPANEEL	ZIJWANDPANEEL	PANNEAUX DE PAROI LATÉRALE	SIDE WALL PANEL	2	1200MM
4		RÜCKWANDPANEEL	ACHERWANDPANEEL	PANNEAU DE FOND ARRIERE	REAR WALL PANEL	2	1200MM
5		TÜR/WANDPANEEL LINKS	DEUR/WANDPANEEL LINKS	PANNEAU FAÇADE PORTE GAUCHE	DOOR WALL PANEL LEFT	1	571MM
6		TÜR/WANDPANEEL RECHTS	DEUR/WANDPANEEL RECHTS	PANNEAU FAÇADE DROITE	DOOR WALL PANEL RIGHT	1	571MM
7		TÜRRAHMENLEISTE	BOVENDORPEL VAN DEUR	BAGUETTE D'ENCADREMENT DE PORTE	UPPER LINTEL OF DOOR	1	1278MM
8		TÜR 13,5MM LINKS	DEUR 13,5MM LINKS	PORTE 13,5MM GAUCHE	DOOR 13,5MM LEFT	1	600MM
9		TÜR 13,5MM RECHTS	DEUR 13,5MM RECHTS	PORTE 13,5MM DROITE	DOOR 13,5MM RIGHT	1	600MM
10/a		GIEBELPUNKT HINTEN RECHTS	GEVELPUNT ACHTER LINKS	PIGNON ARRIERE GAUCHE	GABLE BACK RIGHT	1	1172MM
10/b		GIEBELPUNKT HINTEN LINKS	GEVELPUNT ACHTER RECHTS	PIGNON ARRIERE DROITE	GABLE BACK LEFT	1	1172MM
11/a		GIEBELPUNKT VORNE RECHTS	GEVELPUNT VOOR LINKS	PIGNON AVANT GAUCHE	GABLE FRONT RIGHT	1	1172MM
11/b		GIEBELPUNKT VORNE LINKS	GEVELPUNT VOOR RECHTS	PIGNON AVANT DROITE	GABLE FRONT LEFT	1	1172MM
12		SEITENWANDBALKEN	ZIJWANDBALK	LATTE FINITION PAROI LATÉRALE	SIDE WALL BEAM	4	28X42X1280MM
13/a		PFETTE	GORDING	POUTRE DU TOIT	GIRDER	2	38X90X1345MM
13/b		PFETTE	GORDING	POUTRE DU TOIT	GIRDER	4	38X90X1251MM
14		DACH/FUSSBODENBRETT	DAK/VLOERPLANK	VOLIGES	ROOF/FLOORPLANK	56	15X99X1470MM
15		TRAUFENBRETT	DAKVOETLIJST	BORDURE DU TOIT	EAVE BOARD	4	12X26X1280MM
16		GIEBELLEISTE	GEVELLAT	BORDURE DE FAÇADE	GABLEPLANK	4	15X95X1500MM
17		DACHABDECKLEISTE	DAKAFDEKLAT	COUVRE-JOINT DE TOIT	ROOF COVER BATTEN	4	12X26X1510MM
18		DACHLATTE	DAKLAT	LATTE DE TOIT	ROOF BATTEN	4	12X26X1510MM
19		ABDECKLEISTE	AFDEKLAT	COUVRE-JOINT	COVER BATTEN	7	12X42X1717MM
20		ABDECKLEISTE	AFDEKLAT	COUVRE-JOINT	COVER BATTEN	2	12X42X240MM
21		DACHPAPPE	DAKLEER	TOILE BITUMÉE	ROOFING FELT	1	10X0,9MTR
22		BEF. MATERIALIEN	BEV. MATERIAAL	MATÉRIEL DE MONTAGE	MOUNTING MATERIAL	1	
23		AUFBAUANLEITUNG	OPBOUWBESCHRIJVING	INSTRUCTIONS DE MONTAGE	BUILDING INSTRUCTION	1	





Sockelmaß
Fundamentmaat
Dimensions du socle
Foundation size

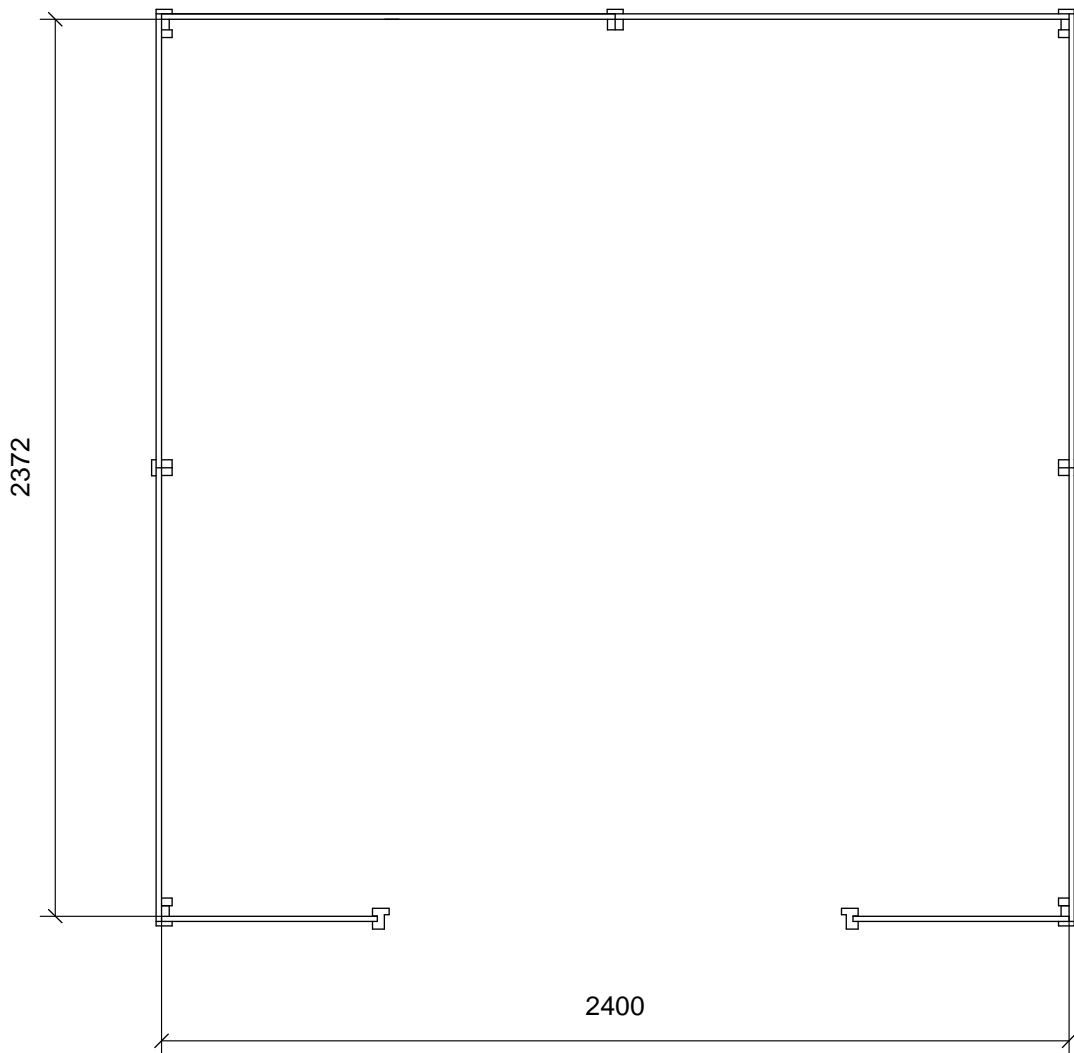






01

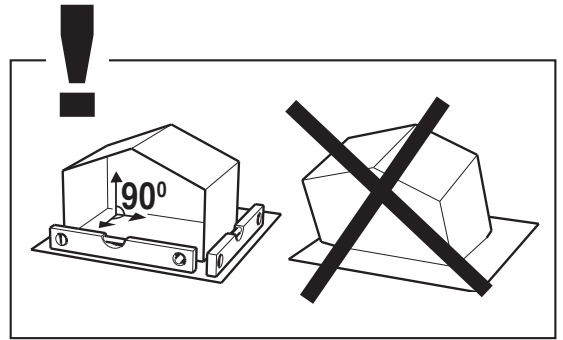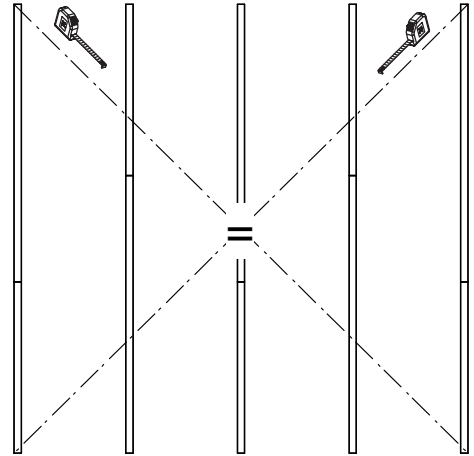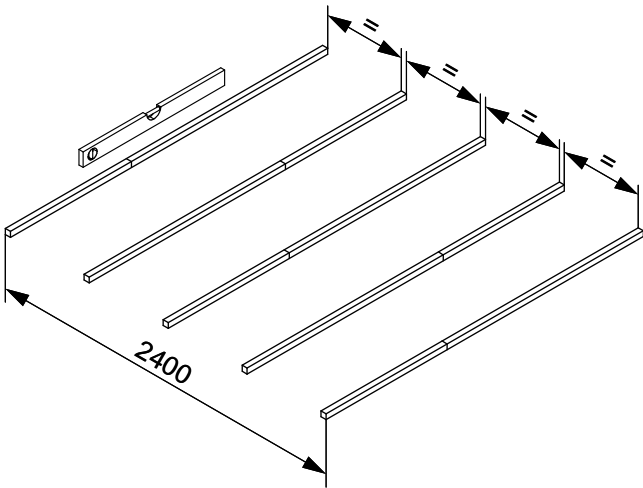




02

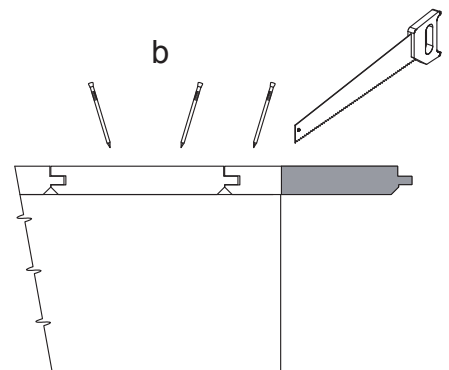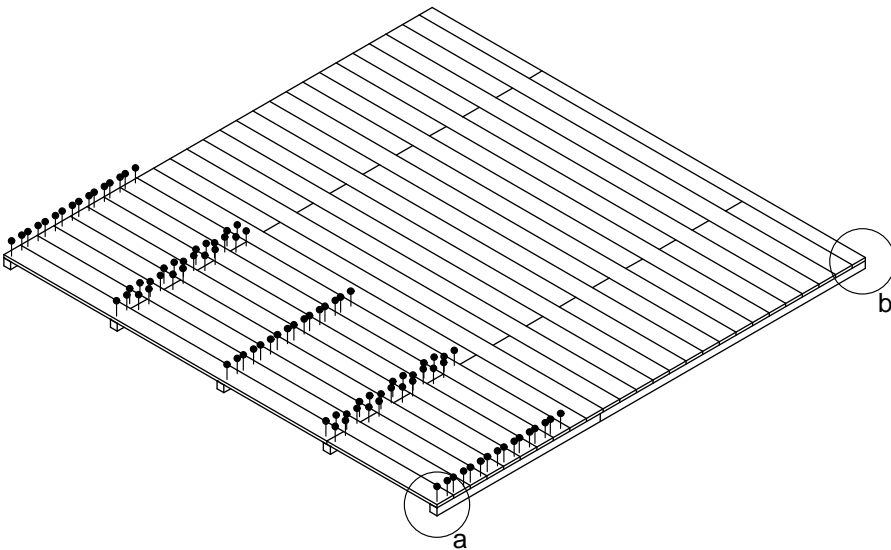


03

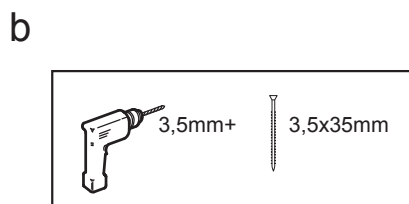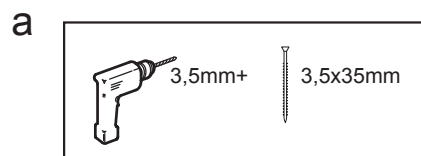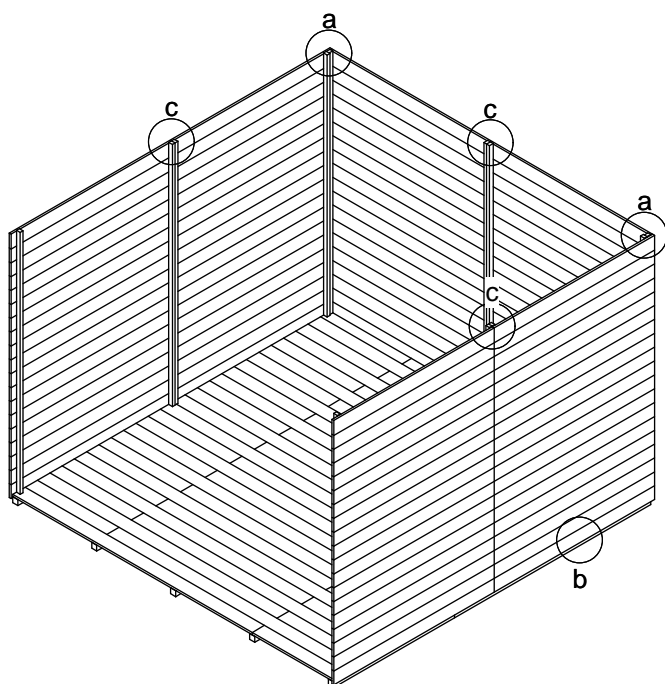



04

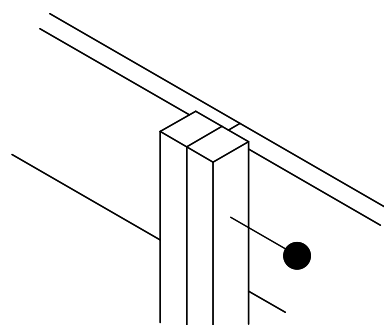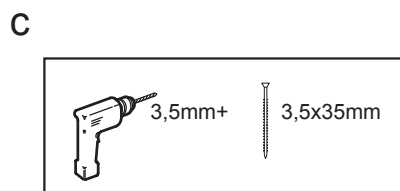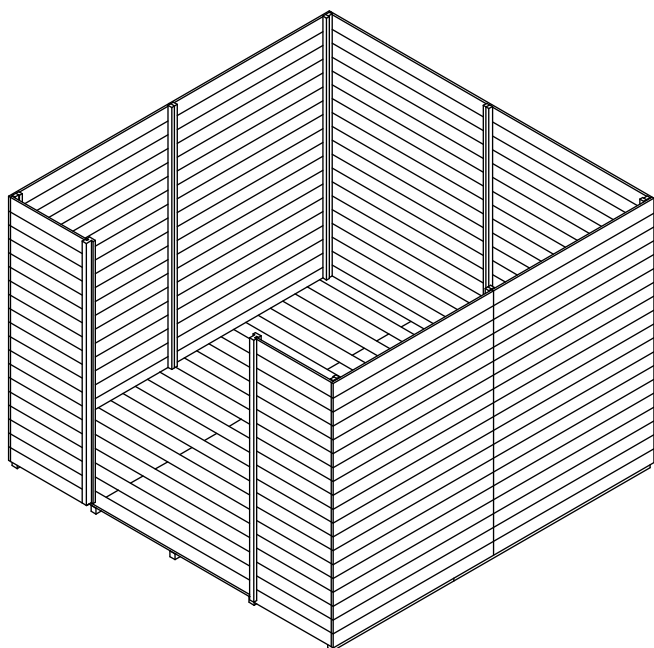



05

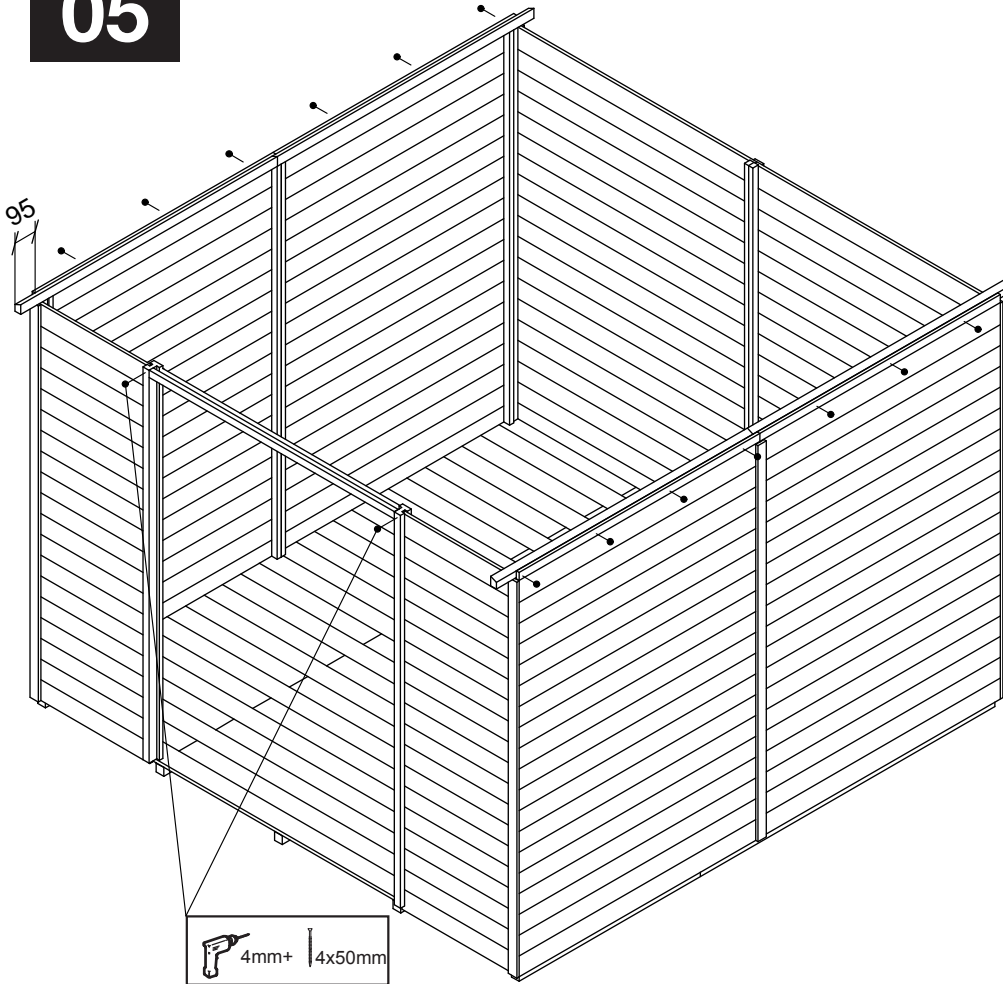











a




06

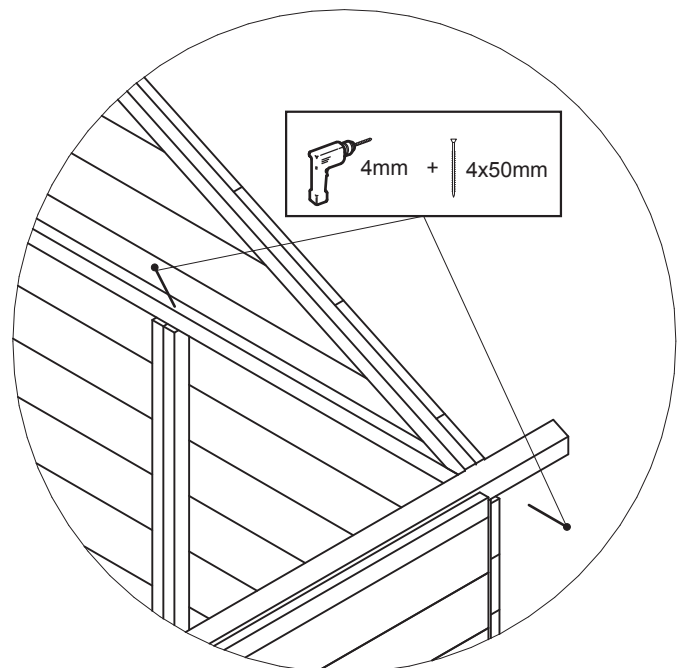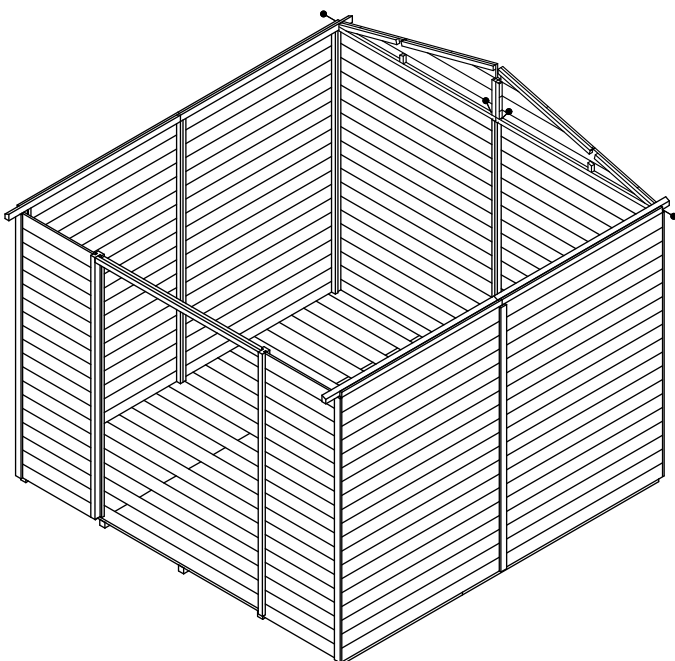




07

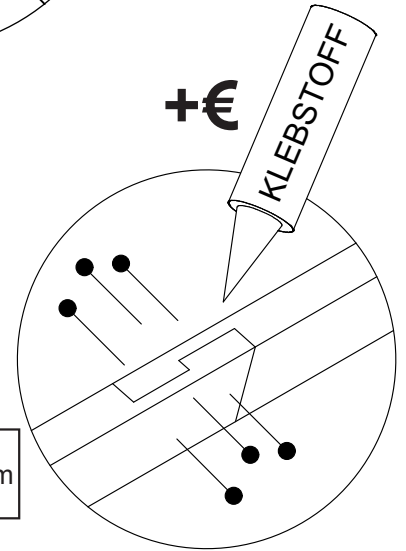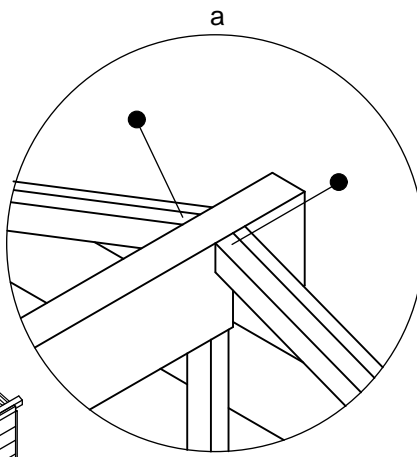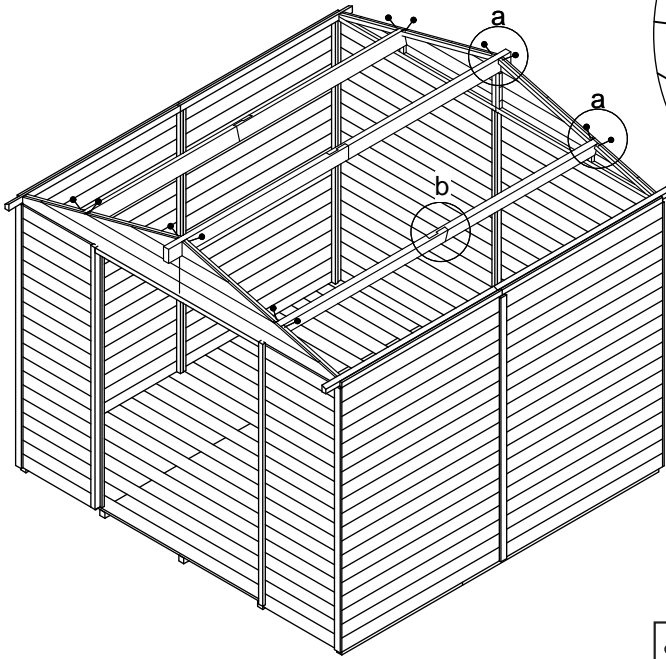


08

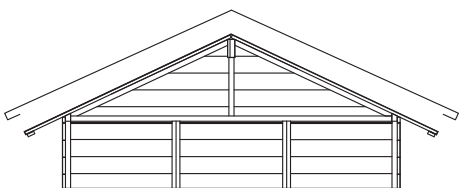


09

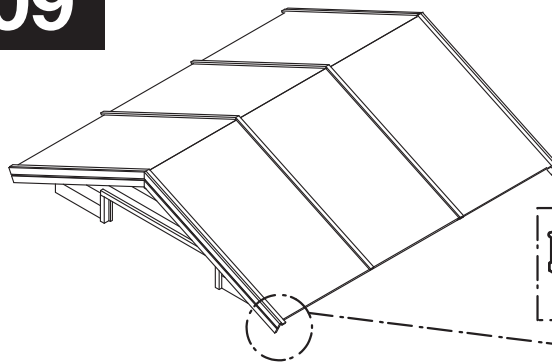

10

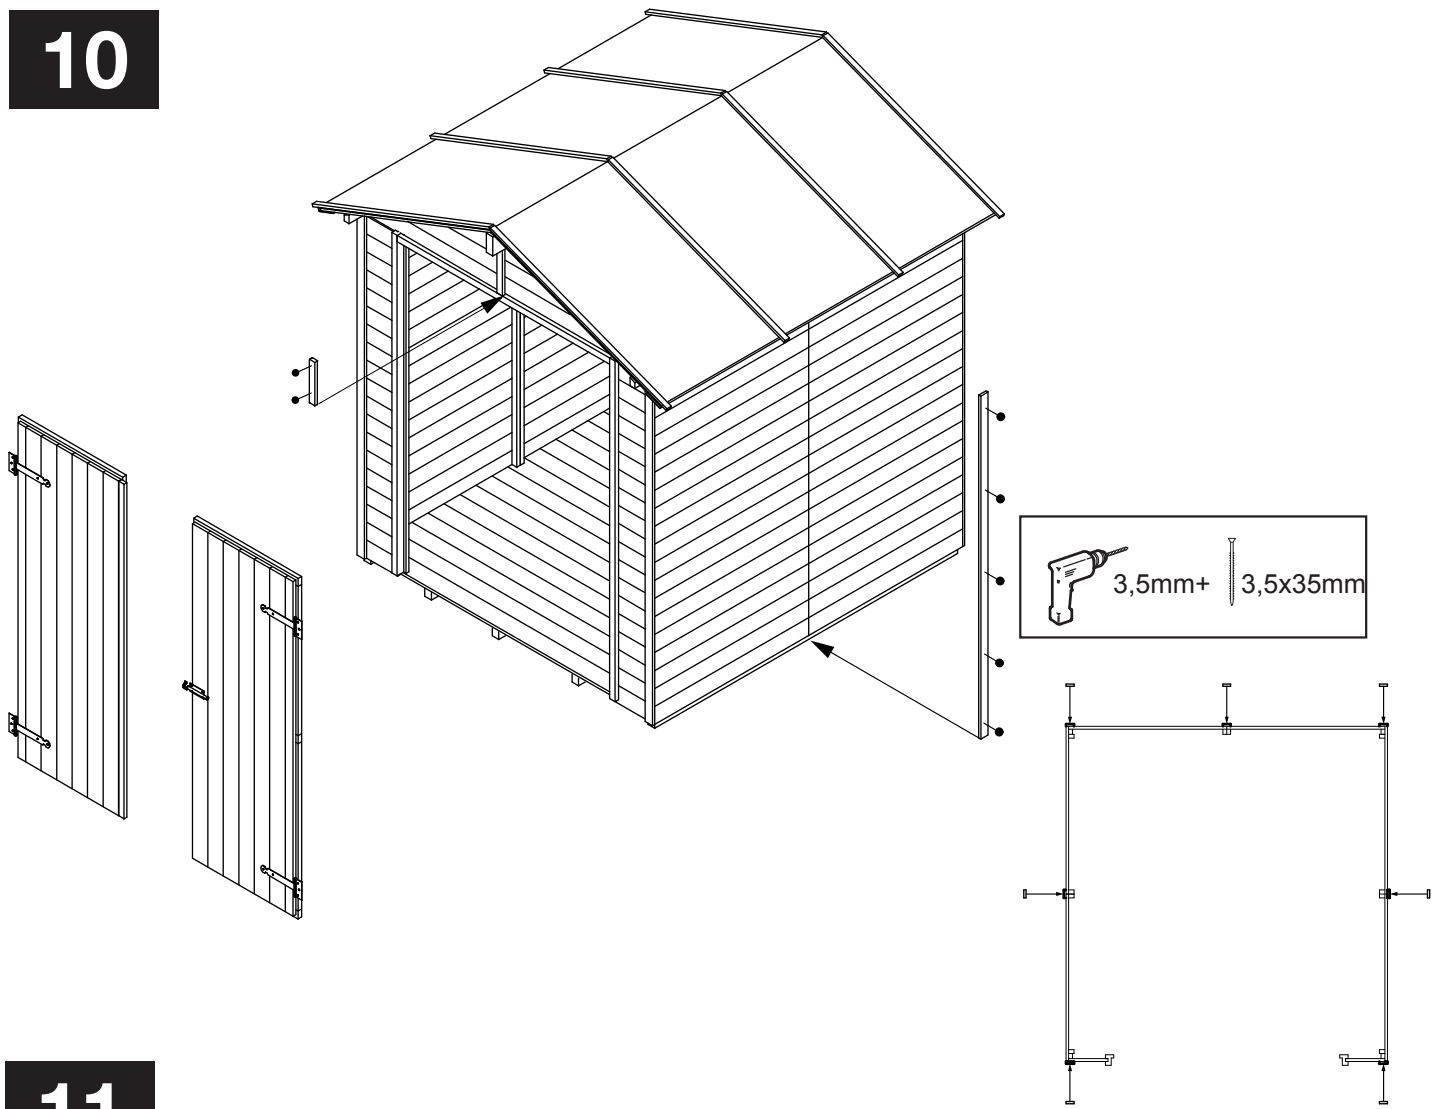

11

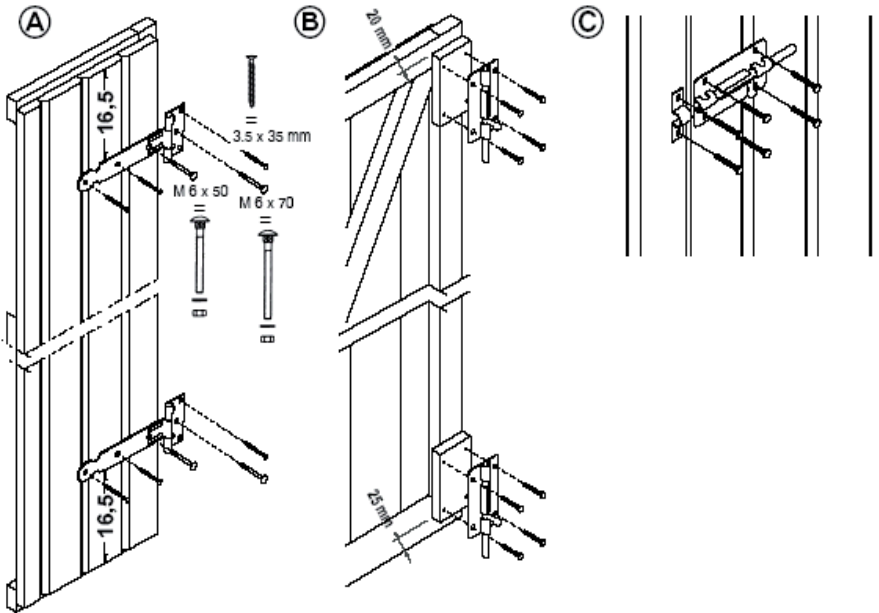



STOREHOLM

Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf. Mit Hilfe dieser Aufbauanleitung bzw. den beigegeführten Zeichnungen wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie Ihr Elementhaus ganz einfach selbst aufbauen können.

Sie haben ein nachhaltiges Holzprodukt gekauft, an dem Sie noch Jahre später Ihre Freude haben werden. Für die besten Ergebnisse möchten wir Sie auf Folgendes hinweisen:

- die Artikel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt und vor dem Aufbau kontrolliert werden
- Wir weisen darauf hin, dass Gouderak B.V. nicht für extra entstandene Kosten verantwortlich ist, die durch eine unvollständige Kontrolle vor dem Aufbau entstanden sind.
- Nehmen Sie 2 Tage vor dem Aufbau das Holz aus der Verpackung, so dass sich das Material an den Feuchtigkeitsgrad der Umgebung gewöhnen kann
- Entfernen Sie die Folie, legen Sie die Bretter und Balken mit etwas Abstand auf einen Platz, wo sich weder Regen noch Sonneneinwirkung ausgesetzt sind.
- Kontrollieren Sie anhand der Stückliste, ob die Ware einwandfrei und vollständig ist
- Sollten Sie nicht direkt mit dem Aufbau beginnen, ist es wichtig, das Paket nach Kontrolle der einzelnen Teile wieder flach aufzustapeln und auf der Palette gegen Regen und Sonneneinwirkung zu schützen
- Ware bitte nicht in einem geheizten Raum aufbewahren

Falls die Ware nach Hause geliefert wird

Das Elementhaus wird auf einer Palette in Folie verpackt geliefert. Die Lieferadresse muss für LKW mit einem Gesamtgewicht von 38 Tonnen erreichbar sein.

Lieferung

Bevor Sie der Spedition den Frachtbrief unterschreiben, sollten sie Folgendes kontrollieren:

1. Stimmt die gelieferte Ware mit Ihrer Bestellung überein?
2. Ist das Paket auf einer Palette und in Folie verpackt geliefert worden?
3. Ist der Bausatz äußerlich beschädigt?

Wichtig

Sollte einer der o.g. Punkte nicht zutreffen, vermerken Sie diese bitte auf dem Frachtbrief und lassen Sie sich dies vom Fahrer gegenzeichnen, bevor Sie den Frachtbrief unterzeichnen.

Eventuelle Reklamationen

Wir verwenden größte Sorgfalt auf Produktion und Verpackung, um ein optimales Produkt zu liefern. Dennoch kann es vorkommen, dass das eine oder andere nicht Ihren Erwartungen entspricht. Sollten einige Teile fehlerhaft oder beschädigt sein, so dass eine einwandfreie Verarbeitung nicht mehr möglich ist, melden Sie dieses bitte innerhalb von 14 Tagen schriftlich postalisch, per Fax oder per E-Mail dem Kundenservice.

Kundendienst

Für eventuelle Reklamationen befindet sich in dem Paket ein Reklamationsformular. Bitte lesen Sie zunächst die Anweisungen auf diesem Formular und füllen die folgenden Daten aus:

- Bestellnummer: das ist die Nummer, unter der die Bestellung bei uns registriert und bearbeitet wurde. Die Nummer befindet sich unter anderem auf dem Aufkleber auf der Verpackung oder auf dem Lieferschein.
- Produktionsnummer: dies ist eine Nummer für die Serienproduktion: sie beginnt mit zwei Buchstaben: CN oder PN. Die Nummer befindet sich auf dem Aufkleber des Pakets und/oder als Stempel in der Aufbauanleitung.
- Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer
- Die Artikelnummer des Teiles oder der Teile, die Sie reklamieren wollen, mit der jeweiligen Beschwerde.

Sie können das vollständig ausgefüllte Formular zusammen mit dem Lieferschein an die folgende Nummer faxen lassen.

Gouderak B.V.

Klantenservice/Kundendienst

Lage Akkerweg 13

5711 DD Someren

Niederlande

Fax: (+31) (0)493-441510

Email: service@gouderak.nl

Selbstverständlich können Sie auch mit Ihrem Händler Kontakt aufnehmen.

Wir werden Ihre Reklamation sorgfältig prüfen und dafür sorgen, dass die Teile so schnell wie möglich nachgeliefert werden. Beschwerden hinsichtlich des Materials werden nicht akzeptiert, sofern sie gestrichen worden sind.

Aufbau

- Halten Sie sich genau an die Aufbauanweisungen und Zeichnungen
 - Es ist wichtig, ein Fundament für die Hütte zu haben
- Sie haben die Wahl zwischen
- Einem Fundament mit Ringbalken
 - Betonziegeln
 - Einem Fundamentbalken aus Beton oder Betonboden
- Der Abschluss der Blockhütte an das Fundament kann am besten mit Silikon abgedichtet werden.
 - Sorgen Sie für ausreichende Belüftung Ihrer Blockhütte

Nützliche Tipps

- Sorgen Sie dafür, dass der Grund, auf dem das Elementhaus errichtet wird, eben und waagrecht ist.
- Sorgen Sie dafür, dass das eventuelle Fundament und/oder die Bodenbalken einige Zentimeter über der Bodenoberfläche ist
- Sorgen Sie dafür, dass das Elementhaus im Fundament oder Boden verankert wird.
- Denken Sie daran, Ihr Elementhaus zu versichern
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung in Ihrer Blockhütte
- Behandeln Sie das Schloss mindestens einmal im Jahr mit Graphitpulver
- Einen Teil der Verpackungsfolie können Sie als wasserabweisende Trennschicht zwischen dem Fundament und der Hütte verwenden
- Wenn Sie das Paket auspacken, sollten zunächst die Balken und Bretter voneinander getrennt abgelegt werden bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. So ist sichergestellt, dass Nut und Feder frei liegen und Beschädigungen vermieden werden.

Instandhaltung

- Vor dem Aufbau der Blockhütte sind alle Holzteile mit feuchtigkeitsregulierender Beize zu behandeln. Dieselbe Beize kann nach dem Aufbau als Holzschutz für die Behandlung der gesamten Blockhütte verwendet werden. Wird diese Behandlung regelmäßig durchgeführt, verlängert sich die Lebensdauer der Blockhütte beachtlich.
- Die Innenseite der Blockhütte und die Tür sind, abhängig von örtlichen Gegebenheiten, am besten mindestens alle drei Jahre mit feuchtigkeitsregulierender Beize, die für innen und außen geeignet ist, zu behandeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler. Holz ist ein Naturprodukt, das lebt. Das bedeutet, dass jedes Stück Holz eine andere Struktur und Zeichnung hat. Es ist normal, dass im Holz Abweichungen vorkommen. Diese individuellen Prägungen geben dem Holz erst seinen natürlichen Charme.

Zulässige Abweichungen sind:

- Im Holz festgewachsene Äste
- Herausgewachsene
- Hobelrückstände, Baumrinde an der Rückseite des Daches und des Bodenholzes, unter der Bedingung, dass die Sichtseite geschlossen verarbeitet werden kann.
- Leichte Verfärbungen (diese haben keinen Einfluss auf die Lebensdauer)
- Risse, die die Konstruktion nicht beeinflussen
- Harzgallen
- Verdrehungen und Rundstellen, solange die Verarbeitungen und der Aufbau nicht negativ beeinflusst wird
- Keilverzinkungen

Benötigte Werkzeuge und Material

Folgende Werkzeuge benötigen Sie zum Aufbau des Elementhauses:

- Wasserwaage
- Zollstock/Metermaß
- Winkel
- Kreuzschraubendreher
- Schlosserhammer
- Universalmesser
- Bohrmaschine und Bohrer
- Handsäge, am besten Stich- oder
- Handkreissäge
- Wasserfeste Holzleim (nicht im Lieferumfang)

Zum Schluss

Holz lebt und paßt sich wechselnden Witterungs-verhältnissen an. Wenn Sie dieses Naturprodukt mit Sorgfalt behandeln, werden Sie jahrelang Freude daran haben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Aufbau Ihres Elementthau!

Wichtig!

Der Lieferumfang Ihres Elementhauses kann mehrere Pakete umfassen:

- Grundmodel
- Verlängerungspaket(e)

Die Teile der Verlängerungspaket(e) müssen beim Aufbau verwendet werden; sie werden nicht gesondert in dieser Aufbauanleitung umschrieben.

Bestimmen Sie vorab an welchem Platz Sie dasisterelement einbauen wollen, sodaß Sie beim Aufbau in Kombination mit dem (den) Verlängerungspaket(en) dies berücksichtigen können.

Weitere allgemeine Informationen zu Gartenhäusern und Holzprodukten finden Sie auf unserer Website. (www.outdoorlifeproducts.com)



Dachpappe



Zubehör



STOREHOLM

Geachte klant

Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop. Met behulp van deze opbouwbeschrijving, cq. bijgevoegde tekeningen beschrijven wij u stap voor stap, hoe u uw tuinschuur eenvoudig kunt opbouwen. U heeft een duurzaam houtproduct gekocht waarvan u jarenlang plezier zult hebben. Voor het allerbeste resultaat brengen wij de volgende punten onder de aandacht.

- De goederen moeten binnen 14 dagen na ontvangst worden gecontroleerd voor aanvang opbouw.
- Wij moeten u erop wijzen dat Gouderak B.V. niet verantwoordelijk is voor extra ontstane kosten, veroorzaakt door een onvolledige controle voor aanvang van de opbouw.
- Pak 2 dagen voor het opbouwen het hout uit, zodat het kan wennen aan de vochtigheidsgraad van de omgeving.
- Verwijder het folie, leg de planken en balken iets uit elkaar op een plek waar ze niet aan regen of zon worden blootgesteld.
- Controleer aan de hand van de pakbon, verpakt in het pakket, of de goederen compleet zijn.
- Indien niet direct met de opbouw wordt of kan worden begonnen, is het belangrijk dat u de onderdelen weer vlak opstapelt op de pallet en deze afdekt met de folie die voor de bescherming van de pallet diende, zodat zon en water niet binnen kunnen dringen.
- Het pakket niet in een verwarmde ruimte opslaan

In geval van thuisleveringen

De tuinschuur wordt op een pallet, in folie verpakt, geleverd. Het afleveringsadres moet voor vrachtauto's met een totaalgewicht van 38 ton bereikbaar zijn.

In ontvangstname:

Voordat u de vrachtbrief van de vervoerder ondertekent, dient u het volgende te controleren:

1. Komen de aangeleverde goederen overeen met de gegevens op uw bestelling?
2. Is het pakket op een pallet en in folie verpakt aangeleverd?
3. Is het bouwpakket aan de buitenkant onbeschadigd?

Belangrijk:

Indien aan het bovenstaande niet is voldaan, dient u dit te vermelden op de vrachtbrief en deze opmerkingen te laten accorderen door de vervoerder, voordat u de vrachtbrief ondertekent

Eventuele reclamaties

Wij besteden alle zorg aan productie en verpakking om een goed produkt te leveren. Desondanks kan het voorkomen, dat een en ander niet aan uw verwachtingen beantwoordt. Zijn onderdelen manco of dusdanig beschadigd dat een goede verwerking ervan niet meer mogelijk is, dan dient u dit binnen 14 dagen schriftelijk of per fax of email mede te (laten) delen aan de klantenservice.

After Sales

Voor een eventuele reclamatie bevindt zich in het pakket een "After Sales formulier". Leest u de aanwijzingen op dit formulier nauwkeurig en vult u het met de volgende gegevens in:

- Ordernummer: is het nummer waaronder de order bij ons geregistreerd en verwerkt is. Dit nummer vindt u o.a. op de sticker op de verpakking en op de afleverbon.
- Prod.nummer: dit is een nummer voor de serieproducties, het begint met twee letters CN... of PN... U vindt het nummer op de sticker van het pakket en/of gestempeld op het montage-instructie boekje.
- Uw naam, adres en telefoonnummer
- Het artikelnummer van het onderdeel (van de onderdelen) waarom het gaat, met vermelding van de klacht.

U kunt dan dit volledig ingevuld reclamatie formulier samen met de afleverbon (laten) faxen naar onderstaand fax nummer:

Gouderak B.V.
Klantenservice
Lage Akkerweg 13
5711 DD Someren
Nederland
Fax: (+31) (0)493-441510
service@gouderak.nl

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw dealer.

Wij zullen uw reclamatie zorgvuldig behandelen en ervoor zorgen dat de onderdelen zo spoedig mogelijk nageleverd worden. Materiaalklachten worden niet geaccepteerd als ze al geschilderd zijn.

Montage

- Volg de opbouw instructie/tekeningen nauwkeurig.
- Het is belangrijk een fundament voor de hut te hebben. U heeft de keuze tussen
 - Een fundering met ringbalken
 - Betontegels
 - Een betonnen funderingsbalk of een betonnen vloer
- De aansluiting van de tuinschuur op de fundering kunt u het beste afdichten met siliconenkit.
- Zorg voor voldoende ventilatie in uw tuinschuur.

Nuttige tips

- Zorg dat de ondergrond waarop de tuinschuur geplaatst wordt, waterpas is.
- Zorg ervoor dat de eventuele fundering en/of de vloerbalken enige centimeters boven het maaiveld geplaatst worden.
- Zorg dat de tuinschuur verankerd wordt aan de fundering of ondergrond.
- Denk eraan uw tuinschuur te verzekeren.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de tuinschuur.
- Het slot éénmaal per jaar smeren met grafietpoeder.
- Kunststofruiten met zeepmiddel schoonmaken, nooit met een schuurmiddel.
- Een deel van de verpakkingfolie kunt u gebruiken als vochtwerende scheidingslaag tussen fundering en de tuinschuur.
- Als u het pakket uitpakt dient u eerst de wandbalken en planken van elkaar te scheiden voordat u deze optilt, zodat messing en groef vrij liggen en beschadigingen worden voorkomen.

Onderhoud

- Voor de opbouw van de tuinschuur alle houten onderdelen met vochtregulerende beits. Dezelfde beits kunt u gebruiken als houtbescherming voor behandeling van de hele tuinschuur na het opbouwen. Door deze behandeling regelmatig te herhalen, wordt de levensduur van uw tuinschuur aanzienlijk verlengd.
- De binnenkant van de tuinschuur en de deur behandelt u, afhankelijk van lokale omstandigheden, het beste minstens elke drie jaar met vochtregulerende beits, die geschikt is voor binnen en buiten. Voor meer informatie kunt u zich tot uw leverancier wenden.

Hout is een natuurproduct dat leeft en dat betekent dat elk stuk hout een andere structuur en tekening heeft. Het is normaal dat in hout afwijkingen voorkomen, dit geeft hout echter z'n natuurlijke charme.

Toelaatbare afwijkingen zijn:

- kwasten die zijn vastgegroeid in het hout
- uitvallende kwasten
- schaaftrestanten, boomschors op achterkant van dak en vloerhout, op voorwaarde dat de zichtzijde gesloten verwerkt kan worden.
- lichte verkleuringen (deze tasten de levensduur niet aan)
- scheuren die de constructie niet aantasten
- harszakken
- verdraaiing en rond staan, als de werkbaarheid/montage niet wordt aangetast
- vingerlassen

Benodigd gereedschap en materiaal

Bij de bouw van uw tuinschuur heeft u het volgende gereedschap nodig:

- Waterpas
- Duimstok/meetstok
- Winkelhaak
- Kruiwiel Schroevendraaier
- Hamer
- Hobbymes
- Boormachine en boren
- Handzaag, bij voorkeur een decoupeerzaag of een

- Handcirkelzaag
- Watervaste houtlijm (niet bijgeleverd)

Belangrijk!

De leveringsomvang van uw tuinschuur kan uit meerdere pakketten bestaan:

- basismodel
- verlengpakket(ten).

De onderdelen uit de verlengpakketten moeten bij de bouw worden gebruikt; ze worden niet afzonderlijk in deze montage-instructie beschreven.

Bepaal vooraf op welke plaats u het vensterelement wilt plaatsen, zodat u daar tijdens de bouw in combinatie met de verlengingspakketten rekening mee kunt houden.

Meer algemeen informatie over tuinhuizen en hout producten vind uw op onze webpage. (www.outdoorlifeproducts.com)



Dakleer



Accessoires



STOREHOLM

Cher client,

Nous vous félicitons pour l'achat de votre abri range-outils de jardin. Avec l'aide de cette notice de pose et les dessins que nous avons joints, nous vous décrirons pas à pas, comment construire votre abri range-outils de jardin.

Vous avez acheté un produit en bois résistant, que vous pourrez utiliser pendant de longues années. Pour le meilleur résultat nous attirons votre attention sur les points suivants :

- La marchandise doit être contrôlée au plus tard 14 jours après la livraison et avant son montage.
- Gouderak B.V. n'assume aucune responsabilité pour des frais causés par une vérification incomplète avant le montage.
- Déballer le bois 2 jours avant le montage, afin que celui-ci puisse s'habituer au taux d'humidité ambiant.
- Enlevez le film, placez les planchers et poutres dans un endroit à l'abri de la pluie ou du soleil.
- Vérifiez, avec l'aide du bon de livraison qui se trouve dans le colis, qu'il ne manque aucun élément.
- Si vous n'entamez pas tout de suite la construction, il est important de repealetter les différentes pièces, bien à plat et de les recouvrir avec la bâche de protection, afin d'éviter que l'eau et la lumière puissent pénétrer.
- Ne pas entreposer le paquet dans un espace chauffé

Dans le cas de livraisons à domicile

La abri range-outils de jardin est livrée sur une palette et recouverte d'une bâche de protection. L'adresse de livraison doit être accessible pour des camions d'un poids total de 38 tonnes.

La réception des colis :

Avant de signer la feuille de route ou le CMR, il faut vérifier :

1. Si les données mentionnées sur le bon de livraison correspondent à votre commande
2. Si la abri range-outils de jardin est livrée sur une palette et recouverte d'une bâche de protection
3. Si le colis n'est pas endommagé à l'extérieur

Important

Si vous remarquez des anomalies lors de cette vérification, notez-les sur la feuille de route et faites-les confirmer par le transporteur, avant de signer la feuille de route

Réclamations éventuelles

Nous portons une attention particulière à la production et à l'emballage de nos produits. Néanmoins il peut arriver que certaines pièces ne correspondent pas à vos attentes. Dans le cas où il y a des parties manquantes ou défectueuses et que le montage n'est plus possible, vous devez les signaler dans les 14 jours suivants la livraison, par écrit ou par fax à notre service SAV.

SAV

Pour d'éventuelles réclamations, vous pouvez utiliser le 'formulaire SAV' qui se trouve dans le colis. Lisez attentivement les indications puis remplissez les informations suivantes:

- Numéro de la commande : c'est le numéro sous lequel nous enregistrons et traitons votre commande. Vous trouverez ce numéro entre autres sur l'autocollant apposé sur l'emballage et sur le bon de livraison.
- Numéro de production : c'est un numéro pour des productions en série, il commence par deux lettres CN... ou PN... Vous trouverez ce numéro sur l'autocollant du colis et/ou il est marqué avec un tampon sur la notice de montage.
- Votre nom, adresse et numéro de téléphone
- Le numéro de l'article du composant (des composants) qui sont concernés, avec mention du problème.

Vous pouvez ensuite (faire) faxer ce formulaire de réclamation dûment rempli avec le bon de livraison au numéro de fax suivant :

Gouderak B.V.

Service Client

Lage Akkerweg 13

5711 DD Someren

Les Pays-Bas

Fax: (+31) (0)493-441510

E-mail: service@gouderak.nl

Vous pouvez également prendre contact avec votre fournisseur. Après réception de votre réclamation, nous vous envoyons les nouvelles pièces dans les plus brefs délais. Nous n'acceptons pas de réclamation si les pièces ont été traitées ou teintées.

Montage

- Suivez attentivement les instructions de montage/les dessins

- Il est important d'avoir des fondations pour la abri range-outils de jardin.

Vous avez le choix entre

- Une fondations avec des poutres
 - Des dalles en béton
 - Une poutre de fondation en béton ou une dalle en béton
- Vous pouvez colmater le raccordement de la abri range-outils de jardin avec du kit silicone.
- Assurez-vous d'une ventilation suffisante de votre abri range-outils de jardin.

Conseils pratiques

- Assurez-vous que le sol sur lequel votre abri range-outils de jardin va être posée soit parfaitement à niveau.
- Assurez-vous que la fondation éventuelle et/ou les madriers de plancher se trouve(nt) quelques centimètres au dessus du niveau du sol.
- Assurez-vous que la abri range-outils de jardin soit ancrée sur les fondations ou le sol.
- Pensez à assurer votre abri range-outils de jardin.
- Assurez-vous d'une ventilation suffisante de votre abri range-outils de jardin.
- Il est conseillé de lubrifier la serrure une fois par an avec un lubrifiant au graphite.
- Nettoyez les vitres en plexiglas avec un savon, jamais avec un produit abrasif.
- Vous pouvez réutiliser la bâche de protection comme couche imperméabilisante entre les fondations et le plancher.
- Quand vous déballez le colis, vous devez séparer d'abord les madriers et les planchers, avant de les lever, afin que les rainures et les languettes soient libres pour éviter des dommages.

Entretien

- Avant le montage de la abri range-outils de jardin vous traitez toutes les parties en bois avec un vernis avec régulation d'humidité. Vous pouvez utiliser le même vernis pour la protection du bois pour un traitement de toute la abri range-outils de jardin après montage. En répétant ce traitement régulièrement, la longévité de votre abri range-outils de jardin sera prolongée.
- Il est conseillé de traiter l'intérieur de la abri range-outils de jardin et la porte, selon les circonstances locales, au moins tous les trois ans avec un vernis avec régulation d'humidité, qui convient pour l'intérieur et l'extérieur. Demandez à votre fournisseur pour plus de renseignements.
- Avant d'appliquer une lasure, il est préférable d'appliquer 2 couches de traitement préventif sur l'abri.

Le bois est un produit naturel qui vit et qui fait que chaque morceau de bois possède une structure et un dessin uniques. Il est normal que les morceaux de bois diffèrent, ceci donne au bois tout son attrait naturel.

Des anomalies autorisées sont:

- des nœuds accrochés dans le bois
- des nœuds qui tombent
- des restes de rabotage, des écorces sur l'envers du toit et du plancher, à condition que la partie visible puisse être finie de façon fermée.
- des décolorations légères (elles n'ont pas d'influence sur la durée de vie)

- des fentes qui n'ont pas d'influence sur la construction
- des poches de résine
- distorsion et cambrure des planches, à condition que le traitement/montage ne soient affectés
- des soudures

Outils et matériel nécessaires

Vous aurez besoin des outils suivant pour le montage de votre abri range-outils de jardin :

- Niveau à bulle d'air
- Mètre pliant/mètre à ruban
- Equerre
- Tournevis cruciforme
- Marteau de serrurier
- Couteau universel
- Perceuse et mèches
- Scie manuelle ou scie sauteuse ou bien
- Scie circulaire
- Colle à bois étanche (non fournie)

Pour conclure

Le bois vit et s'adapte aux conditions atmosphériques. Si vous prenez bien soin de ce produit naturel, vous pourrez bénéficier de tous ses avantages pendant de nombreuses années. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et de plaisir pendant le montage de votre abri range-outils de jardin.

Important !

Le produit livré peut comporter plusieurs colis :

- Le modèle de base
 - Un ou plusieurs colis contenant les éléments d'extension
- Les éléments d'extension contenus dans ces derniers doivent être utilisés pendant le montage; ils ne sont pas décrits séparément dans le présent manuel. Déterminez à l'avance l'emplacement où vous souhaitez placer la fenêtre de façon à pouvoir en tenir compte lors de l'assemblage avec les éléments d'extension.

Pour plus de renseignements sur les abri range-outils de jardins et les produits en bois, consultez sur notre site web. (www.outdoorlifeproducts.com)



Toile
Bitumée



Accessoires



STOREHOLM

Dear Customer,

Congratulations on your purchase. Within these assembly instructions and accompanying drawings we describe how to assemble your element shed, step by step.

You purchased a durable wood product that you will enjoy for years to come. For best results we bring the following points to your attention.

- The pallet contents should be checked within 14 days of receipt and prior to assembly.
- Gouderak B.V. cannot be held responsible for any additional costs due to negligent or insufficient check prior to assembly.
- Unpack the wood two days prior to assembly so it can adjust to the areas humidity level.
- Take off the foil and place the planks and beams apart from each other in a place where they are not exposed to sun and rain.
- Check against the included packing list to ensure that all parts are present.
- It is important to restack the element shed parts if assembly is not or cannot be carried out immediately and to cover it with the foil that served as protection for the pallet so that they are not exposed to sun and rain.
- Do not store the package in a heated room

In case of home deliveries

The element shed is delivered on a pallet packed in foil. The delivery address must be accessible for lorries with a permissible total weight of 38 tonnes.

Receipt of goods:

Before you sign the delivery manifest of the carrier, you should check the following:

1. Do the details on the delivery manifest correspond with your order?
2. Is the element shed delivered on a pallet packed in foil?
3. Is any damage visible on the outside?

Important:

If any of the above checks are not satisfactory, this should be marked on the manifest and endorsed by the carrier before you sign for the delivery.

Claims

We take great care in production and packaging in order to deliver a quality product. It can, however, happen that the delivered goods are not satisfactory. If any parts are missing or are damaged in such a way so as they cannot be used, this should be reported in writing or by e-mail or fax to our customer service desk within 14 days.

After Sales

Should you have a complaint, there is an "After Sales form" included in the package. Read the instructions on this form carefully and fill it in with the following information:

- Order number: this is the number under which the order is registered and processed by us. You can find this number on the sticker on the package and on the delivery manifest.
- Production number: this is a number used for the series productions; it starts with the two letters CN or PN. You will find the number on the sticker of the package and/or stamped on the assembly instruction booklet.
- Your name, address and telephone number
- The article number(s) of the part(s) concerned with a report of the complaint. You can fax this completed complaints form together with the delivery note to the fax number below:

Gouderak B.V.

Customer service desk

Lage Akkerweg 13

5711 DD Someren

Netherlands

Fax: (+31) (0)493-441510

Email: service@gouderak.nl

Of course you can also contact your dealer.

We will process your complaint carefully and send replacement parts as soon as possible. Complaints concerning materials that have been painted cannot be accepted.

Assembly

- Follow the assembly instructions / drawings carefully.
- It is important to have a foundation for the cabin.
- You can choose between
 - A foundation with ring joists
 - Concrete tiles
 - A concrete foundation beam or a concrete floor
- The junction between foundation and element shed can be sealed with silicone.
- Provide sufficient ventilation in your element shed.

Useful tips

- Ensure that the base on which the element shed is placed is firm and level.
- Ensure that the foundation and floor joists are placed several centimetres above ground level.
- Make sure the element shed is anchored to the base or foundation.
- Remember to insure your element shed.
- Provide sufficient ventilation in your element shed.
- Lubricate the lock once a year with graphite powder.
- Use soap to clean the acrylic glass. Never use an abrasive.
- The plastic foil can be used as a damp proof separating layer between foundation and the element shed.
- During unpacking of the pallet, you must separate the joists and wall logs prior to lifting them up in order to prevent damage to the tongue and groove.

Maintenance

- Prior to the assembly of the element shed, you have to treat the tongue and groove of the wall parts as well as the floor and roofing parts with a moisture resistant stain. You can use the same stain for protection of the wood of the entire element shed after assembly. Repeating this treatment regularly will significantly prolong the life of your element shed.
- Depending on the local conditions, it is best you treat the inside of the element shed and the door at least every three years with a moisture resistant stain that is suitable for indoor and outdoor use. For more information contact your supplier.

Wood is a natural living product. This means that every piece of wood has a different structure and pattern. It is quite normal that deviations can appear in wood; this gives wood its natural charm.

Tolerable deviations:

- Knots grown into the wood
- Knots falling out
- Shavings, tree bark on the backside of roof and floor joists, provided that the visible side can be assembled.
- Discolorations (these do not affect the life span)
- Cracks that do not affect the construction
- Resin pouches
- Warping and twisting, provided it does not affect the assembly
- Finger joints.

Required tools and material

When building your Element Shed you'll need the following tools:

- Spirit level
- Tape Measure
- Set Square
- Crosshead screwdriver
- Hammer
- Hobby knife
- Drill and bits
- Handsaw
- Waterproof wood glue.

Finally

Wood lives and adapt it selves to the changing weather conditions. When treated carefully this natural product can be enjoyed for years. Have fun to building your element shed.

Important

Your element shed may be delivered in several packages.

Basic model

Extensions package(s), see page 8

Building instructions for the extension packages are not included in these instructions, but will be found in the individual extension packs.

Prior to building decide on the position of the window element, taking into account the position of the extension.

You will find more information concerning element sheds and other wood products on our webpage. (www.outdoorlifeproducts.com)



Roofing felt



Accessoires